



目立
ヤスリで

デプス用
ヤスリで

チェーンソーの切れ味復活!!

ヤスリで簡単
メンテナンス

目立の研磨方法

STEP1

- エンジンを止める
- 手袋を着用する
- 油を不要な布で拭き取る



STEP2

- チェーンソー用目立角度ガイドを刃にセットしヤスリを当てる
- 角度の目安は**30°**

目立ヤスリ

チェーンソー用目立角度ガイド

30°

※チェーンソーの刃は左右交互になっているので注意



STEP3

- 押す際は力を入れて、引く際は力を抜いて研ぐ
- 3~5回**繰り返す
- 1つ飛ばし**で研いでいく

3~5回



STEP4

- 右刃が研ぎ終わると同様に左刃も研ぐ
- すべての刃をSTEP3の方法で均一に研ぐ




デプスの研磨方法

STEP5

デプスアジャスターをチェーンソーの上にセットする。

デプスアジャスター

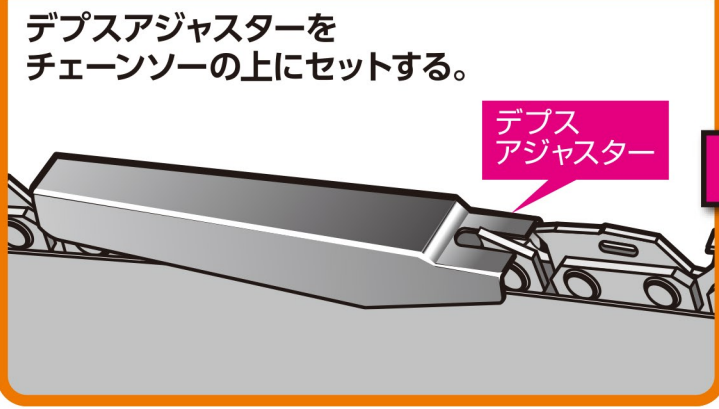


STEP6

デプスアジャスターの上に出ている部分をダイヤモンド平ヤスリで研磨する。

デプスアジャスター

デプス専用ダイヤモンドヤスリ

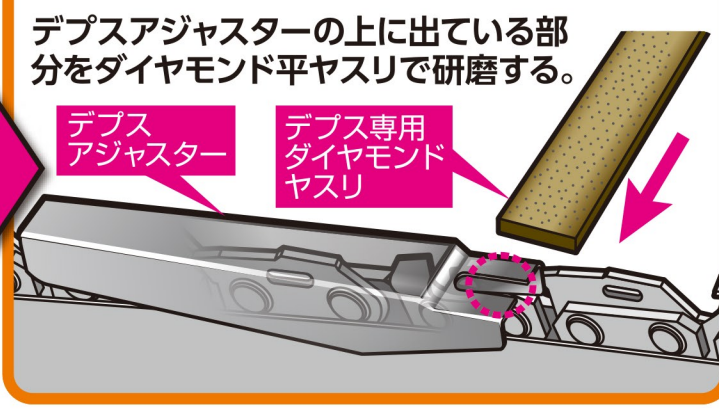

デプスゲージの高さ調整は約0.6mmです。

デプスアジャスター

デプスゲージ


約0.6mm

この部分を研磨する

上部

デプスアジャスター

上刃の先端

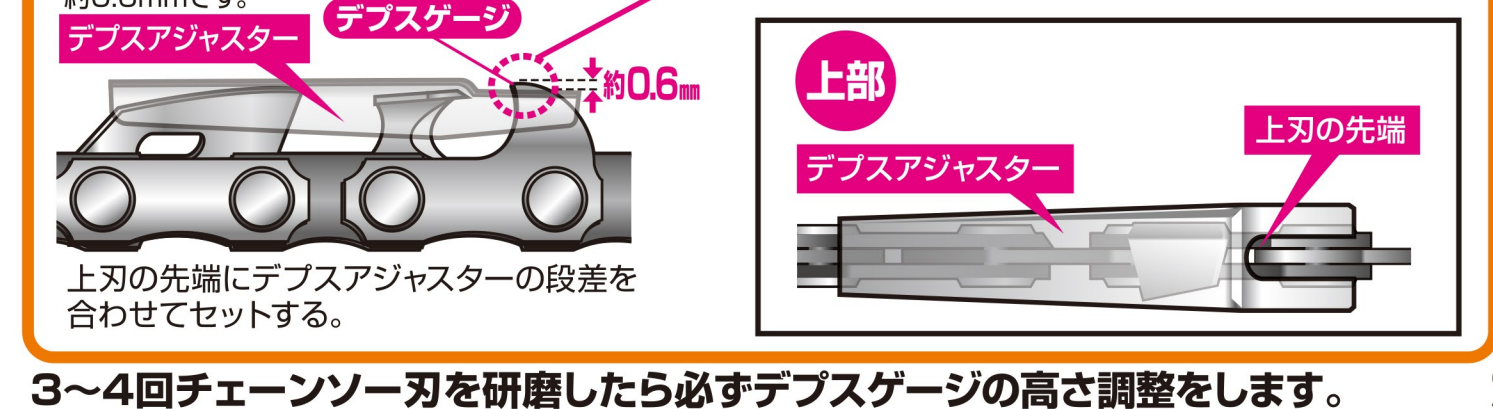

ヤスリ適合表

ヤスリサイズ	チェーンタイプ
直径 3.2mm 用 1/8"	【マキタ】 M11 【STIHL】 GTA26
直径 4.0mm 用 5/32"	【オレゴン】 25AP,F 91VS,VG,PX,VJ F,R
直径 4.5mm 用 11/64"	【オレゴン】 90PX
直径 4.7mm 用 3/16"	【オレゴン】 95VP 72-75DG
直径 4.8mm 用 3/16"	
直径 5.5mm 用 7/32"	【オレゴン】 72-73-75DX, DPX,LGX,LPX
No.1032-11 直径 3.5mm もあります	

3~4回チェーンソー刃を研磨したら必ずデプスゲージの高さ調整をします。